

# LOVOL

TBDL  
TURBODISEL S.A.





**MOTOR:**  
**POTENCIA:**  
**PESO OPERATIVO:**  
**CAPACIDAD DE BALDE:**  
**FUERZA DE ARRANQUE MAX:**

**CUMMINS QSL9.3**  
**225HP**  
**17970kg**  
**3.3m<sup>3</sup>**  
**175kN**

# FL958K

## FL958K Dimensiones

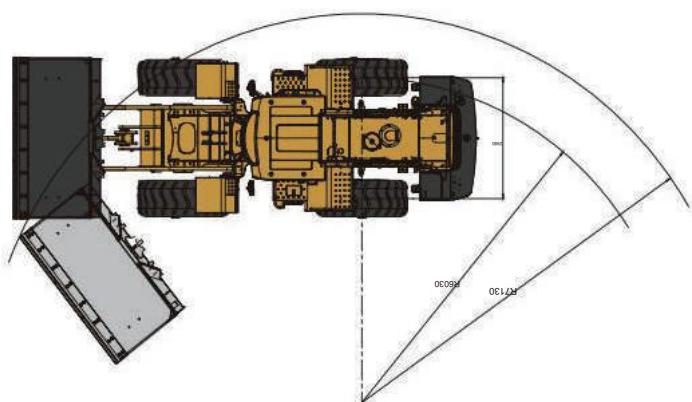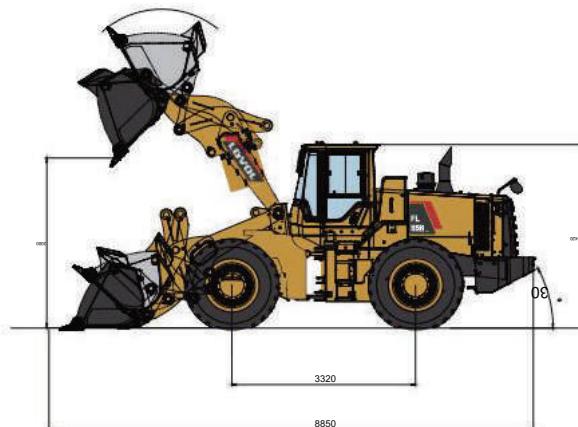

Artículo	Especificaciones
Carga nominal	5500kg
máx. Fuerza de tracción	165 kN
máx. Trepabilidad	30°
máx. Despeje de descarga	3080mm
Alcance de volcado	1130 mm
Banda de rodadura	2150 mm
distancia entre ejes	3320mm
Dimensión total (LxWxH)	8850 mm x 2980 mm x 3420 mm

### Motor

Estándar de emisión	Etapa III
Número de cilindro	6
máx. Esfuerzo de torsión	1187N·m
Velocidad nominal	2200 rpm
Desplazamiento	9.3L

### Sistema de transmisión

Convertidor de par	/
Módulo de convertidor	4±0.2
Transmisión	Estilo planetario de cambio completamente automático
Palanca de cambios	2 adelante, 1 atrás
máx. Velocidad	42 km/h

### Ejes delantero y trasero

Tipo de ejes	Seco
--------------	------

### Neumáticos

Tamaño del neumático	23.5-25
Capa	Delantero 18, trasero 16
Presión de los neumáticos delanteros	/
Presión de los neumáticos traseros	/

### Sistema de dirección

Tipo	Sistema de dirección de amplificación de flujo
Ángulo de dirección en cada dirección	37°
mín. Radio de giro	7130mm

### Sistema hidráulico

Presión laboral	/
Tiempo de elevación de la pluma	/
Tiempo total del ciclo	10,6 s

### Sistema de frenos

Sistema de frenado hidráulico completo	
--	--

### Capacidades

Depósito de combustible	320L
Tanque Hidráulico	210L

